



## Sas de décontamination du personnel

### Quick-Dush ECO-LINE

Modèle 1000, 5 compartiments

- automatisé
- compacte
- simple d'utilisation
- robuste
- utilisation variable

**Durable et modulable**

# DESCRIPTION PRODUIT

## Sas de décontamination du personnel

### Modèle 1000, 5 compartiments

#### Utilisation:

Le sas est conçu selon un système d'éléments empilables et peut être modulé selon les besoins. Les éléments de raccords identiques de toit et de sol permettent ultérieurement de compléter les systèmes déjà montés et de continuer à utiliser les pièces présentes. Une extension du nombre de compartiments est possible à tout moment. Le transport et le stockage du sas de décontamination du personnel s'effectuent à l'aide d'un dispositif/rack sur palette prévu à cet effet.

#### Équipement :


Le sas personnel possède les caractéristiques suivantes:

Un temps de préparation minimal grâce aux fermetures à grenouillères, montage sans outils • Éléments de toit translucides • Raccordement stable des éléments de toit et de sol grâce aux profilés d'angle • Étanchéité des portes réalisée grâce à des bandes magnétiques sur tout le contour • Parois et portes en plastique recyclé • Bonne qualité d'isolation contre le chaud et le froid • Surfaces lisses et claires, faciles à nettoyer • Compartiments de douche équipés de robinet mélangeur et douchette • Miroir et patère dans chaque compartiment • Extraction des combinaisons de protection utilisées par une trappe déchets Longopack • Caillebotis en plastique dans chaque compartiment • Flux en diagonal dans tout le sas • Sols de douche avec drainage et système d'aspiration d'eau central • Raccordement d'eau : système GEKA

**Le sas de décontamination du personnel satisfait les exigences du guide français Nr. 23 INRS ED 6307.**

#### Fiche technique:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Mesures intérieures par compartiment:             | 980 x 980 x 1965 mm   |
| Mesures extérieures par compartiment:             | 1000 x 1000 x 2000 mm |
| Poids (sans rack de transport):                   | env. 420 kg           |
| Poids (avec rack de transport):                   | env. 560 kg           |
| Surface d'emplacement de la palette de transport: | 1200 x 1560 mm        |

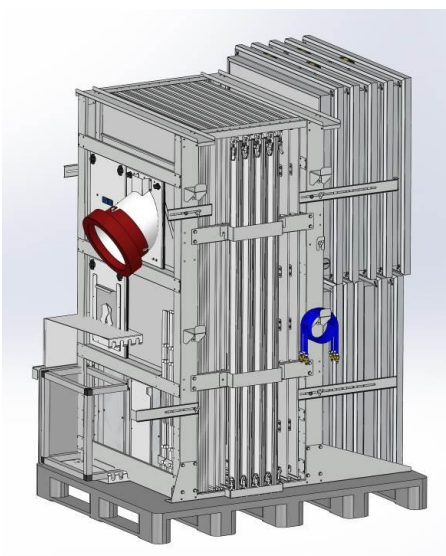

*Compartiment de protection optionnel*