



- automatisé
- compact
- simple
- robuste
- emploi variable

Traitement d'eau et Système de chauffe-eau


D 30 L

Unité compacte

DESCRIPTION DU PRODUIT

Traitement d'eau système de chauffe-eau

D 30 L

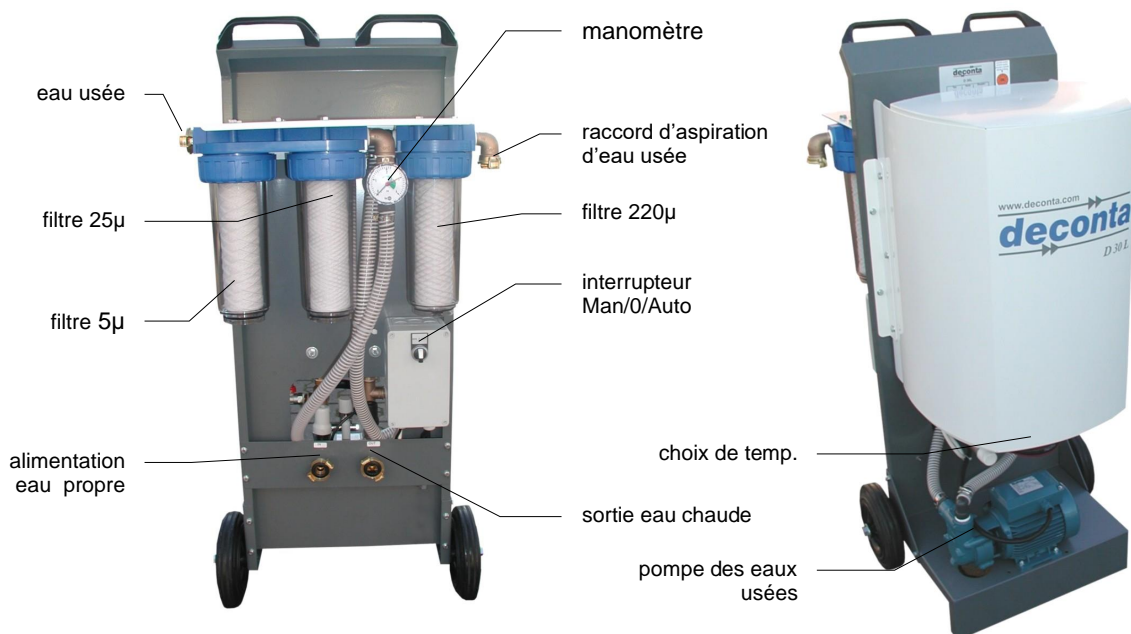

Emploi:

Réservoir électrique d'eau chaude pour réchauffer l'eau de la douche. Par le réchauffement du réservoir et addition d'eau froide dans un pré-mélangeur, la température souhaitée est atteinte (réglage ajusté à l'usine à 37°C). L'eau usée de la douche est évacuée par la pompe et filtrée en 3 étapes.

Données techniques:

Alimentation:	prise "Schuko" 230V / 50Hz intensité du courant 10A
Alimentation d'eau propre, sortie d'eau chaude:	Système Geka, max. 10 bar
Eau usée, raccord d'aspiration des eaux usées:	Système Geka
Dimensions (lxlxh):	540x420x1180mm
Poids:	54,5 kg