

Technique d'appareils pour l'assainissement



UNITÉ MOBILE DE DÉCONTAMINATION

Utilisation variée

DESCRIPTION DU PRODUIT

Unité mobile de décontamination

L'unité mobile de décontamination „deco mobil C“ est un système comportant plusieurs compartiments, ce qui permet une entrée et une sortie en plusieurs étapes de la zone contaminée sans dissémination de fibres contaminées.

La génération d'une dépression dans le système de sas fait en sorte que les fibres d'amiante présentes dans la zone de travail ne puissent pas pénétrer dans les autres pièces ou être propulsés à l'extérieur, par la circulation d'air ou bien par une propagation due, par exemple, aux combinaisons.

3 tailles de base:

ECO 3000	3 compartiments, mesure de la construction sur chassis 2826 x 1524 x 2020 mm
C 4000	3 ou 4 compartiments, mesure de la construction sur chassis 3826 x 2018 x 2020 mm
C 5000	3, 4 ou 5 compartiments, mesure de la construction sur chassis 4586 x 2018 x 2020 mm

2 variantes d'alimentation d'énergie:

Chauffage des pièces et réchauffement de l'eau au diesel

par un dispositif de production d'eau chaude diesel Webasto de 4 kW. Une batterie intégrée permet à chaque utilisateur de profiter du système sans raccord électrique externe (Utilisation autarcique, la batterie se charge automatiquement grâce au raccord sur 230 V)

Réchauffement électrique de l'eau

grâce à des résistances chauffantes de 3 kW. Un branchement électrique de 230 V est indispensable au fonctionnement.

Equipement de base de la version à 3 compartiments

Construction du cadre en aluminium, revêtement des 2 cotés des parois, chassis en acier galvanisé, chassis 1 essieu à suspension caoutchouc (ECO 3000), chassis tandem à suspension caoutchouc (C 4000 / C 5000), pneus 195 / 50B 10, freins et frein à main, attelage à tête sphérique, 2 marche-pieds coulissants, éclairage du véhicule selon ECE R48, alimentation électrique à 13 broches (par un adaptateur avec au choix 7 broches), roue d'appui lourde, spray anticrevaison, cales, support manivelle, niveau à bulles pour le nivellement du véhicule, écoulement au sol dans tous les compartiments

Compartiment propre:

Commande centrale grâce à un écran tactile, éclairage Led avec détecteur de mouvement, partères de garde-robe, prise de 230 V, miroir, casiers verrouillables, porte extérieure verrouillable, revêtement de sol aluminium antidérapant

Compartiment de douche:

Eclairage LED, partère de garde-robe, robinetterie de douche, caillebotis, porte-savon, porte auto-verrouillable

Compartiment contaminé:

Eclairage LED avec détecteur de mouvement, partère de garde-robe, prise de 230 V, porte extérieure verrouillable, revêtement de sol aluminium antidérapant

Local technique:

Eclairage LED avec détecteur de mouvement, approvisionnement d'eau et d'électricité, interrupteur principal, tuyaux d'alimentation d'eau fraîche et d'évacuation des eaux usées, 2x raccords Geka, câble électrique, mode d'emploi, adaptateur de 13 à 7 broches

DESCRIPTION DU PRODUIT

Unité mobile de décontamination

Commande programmable sur écran tactile

Sécurité

- Programme de protection contre les légionelles
- Fonction d'alarme (Option)
- Localisation GPS (Option)

Commande à distance (Option)

- Demande du statut actuel des données du sas
- Fonction de commande
- Localisation GPS
- Message SMS



Confort

- Utilisation grâce à un écran tactile
- Commande à distance (Option)
- Demande du statut actuel des données (Option)
- Protection contre le gel

Economie

- Contrôle par capteur
- Préparation préalable à la procédure de travail



Dépôt de brevet pour les profilés et le nouveau matériel de construction des parois



Reservoir diesel placé au centre de l'attelage



Roue d'appui centrée



Marche-pied coulissant






DESCRIPTION DU PRODUIT

Unité mobile de décontamination

Module de communication (Option)

Contrôle, commande et localisation GPS à distance par téléphone portable

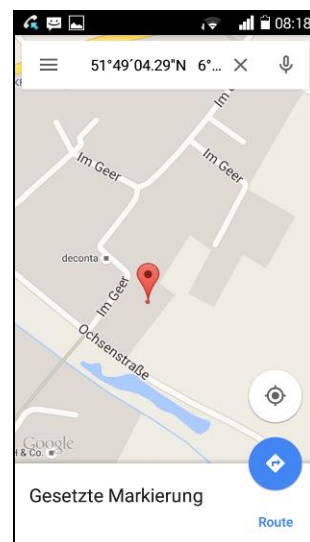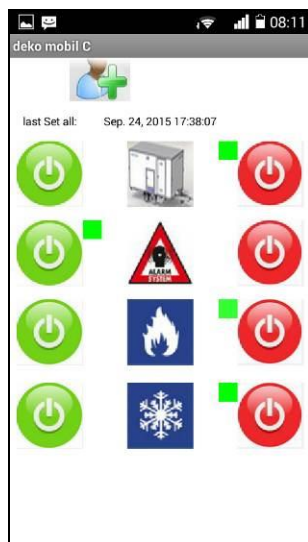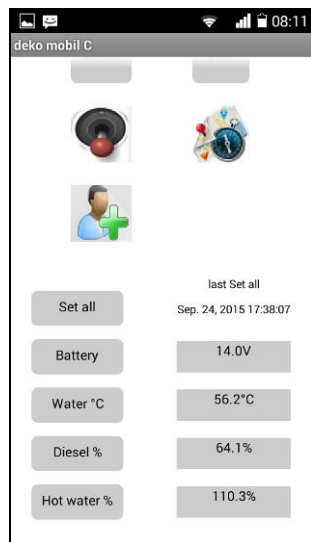

Exemple d'options supplémentaires (disponible selon les versions)


- Extracteurs, 2 tailles disponibles
- Verrouillage et fonction de douche obligatoire
- 2ème douche
- Roue de secours, support, cric et clé des écrous de roues inclus
- Porte extérieure à fermeture automatique
- Plusieurs bancs
- Collecteur de déchets
- Cabine de toilettes avec éclairage LED, lavabo, toilettes chimiques
- Local de générateur avec éclairage LED
- Climatisation
- Module solaire
- Lavabo
- Traitement de l'eau par UV
- Couvercle de filtre à fermeture automatique électrique
- Marquage publicitaire individuel
- Rangement / Armoire dans la zone propre
- Fenêtre

DESCRIPTION DU PRODUIT


Unité mobile de décontamination

Répartition des compartiments (Exemple)


ECO 3000 3 compartiments

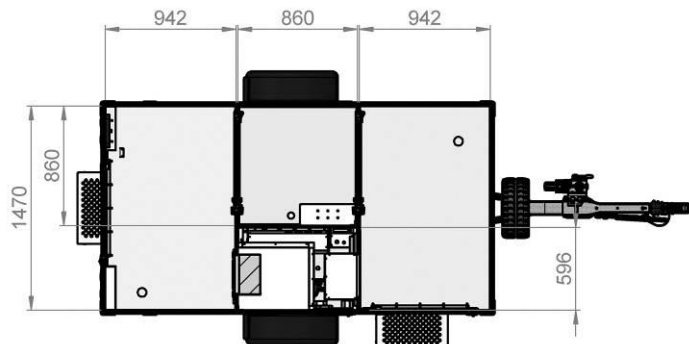

C 4000 4 compartiments

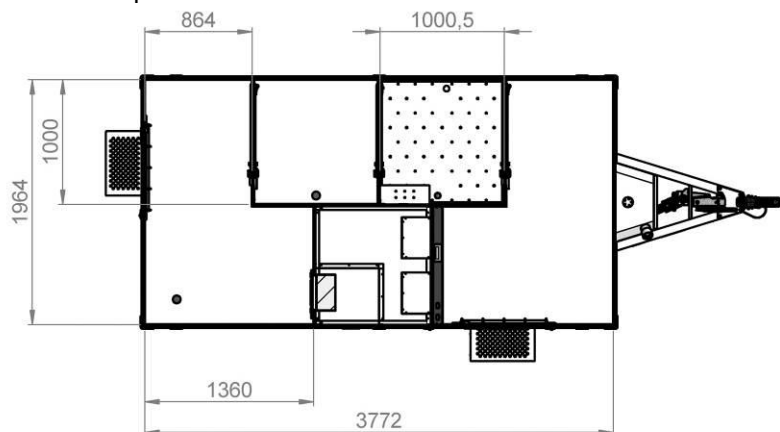


C 5000 5 compartiments

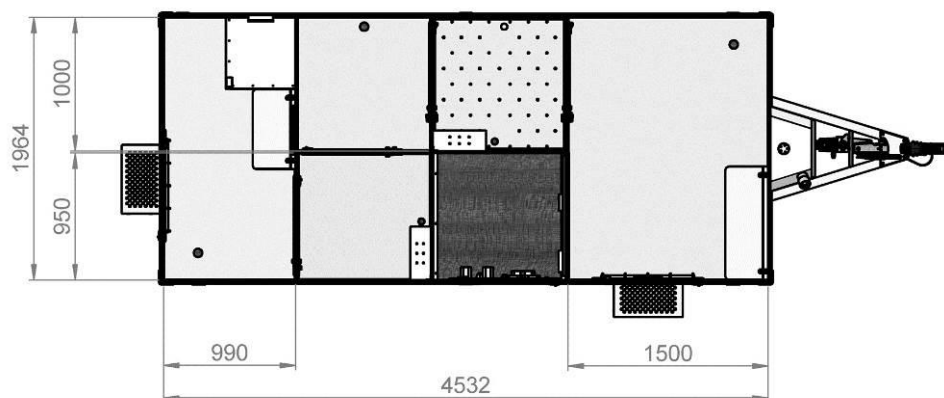

DESCRIPTION DU PRODUIT

Unité mobile de décontamination

Mesures

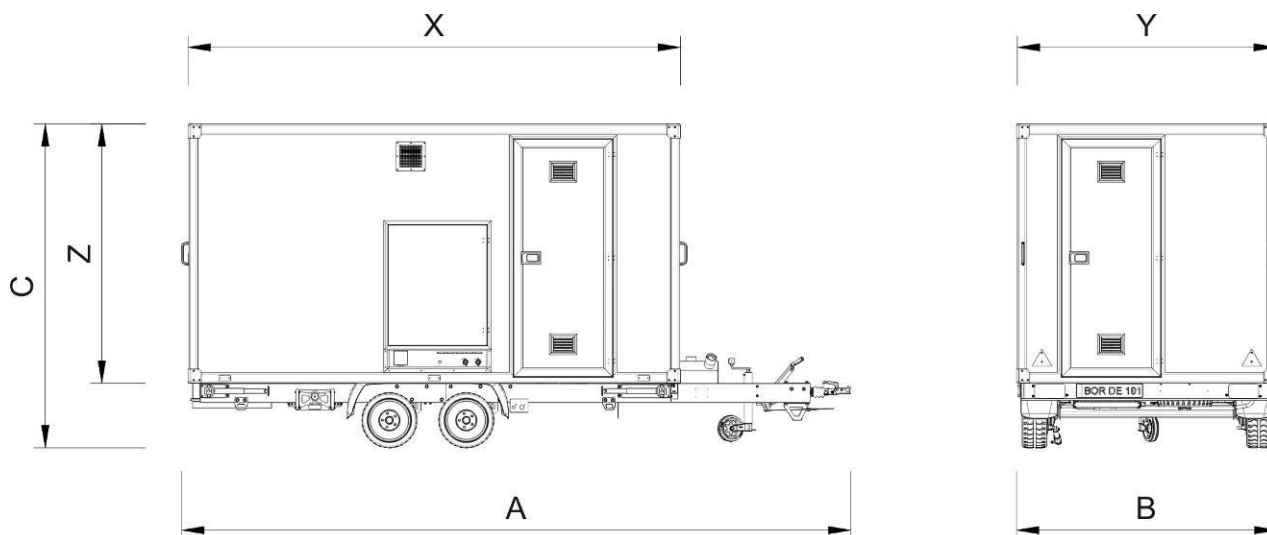

	ECO 3000	C 4000	C 5000
Mesures extérieures			
• Longueur A	4304 mm	5210 mm	5970 mm
• Largeur B	1972 mm	2040 mm	
• Hauteur C	2350 mm	2520 mm	
Construction du sas			
• Longueur X	2826 mm	3826 mm	4586 mm
• Largeur Y	1524 mm	2018 mm	
• Hauteur Z	2020 mm		